


SRF K-10

(55.203)

Anschlussspannung (V)	230	Filterfläche (m ²)	10
Antriebsleistung (kW)	1,3	Anzahl Filterelemente (Stück)	1
Vorsicherung (A)	16	Unterdruck max. (Pa)	2.800
Nennfrequenz (Hz)	50	Luftvolumenstrom max. (m ³ /h)	950
Betriebsart	S3	Gewicht (kg)	69
Anschluss ø (mm)	140	Abmaße (L x B x H) (mm)	946 x 761 x 1.361
Schalldruckpegel max. (LpA)	72	Schutzart	IP 54

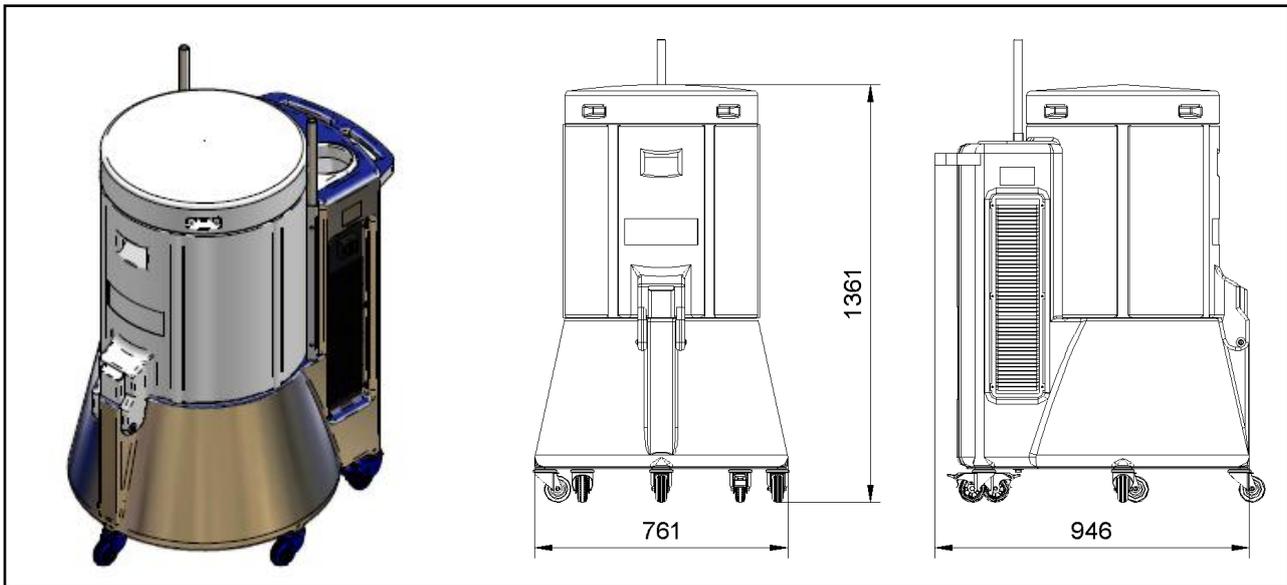

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Zur Absaugung von Schweißrauch
- Modifiziert zur Löt Rauchabsaugung geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Starke Raucherfassung
- Mobil einsetzbar und für den Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Einfache Staubentsorgung
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode: mit Druckluftpistole (manuell)

Optionen:

- mit vollautomatischer Abreinigung oder manueller Rotationsabreinigung
- IFA Prüfzeugnis W3
- Sonderspannung
- Automatischer Anlauf über optischen Sensor
- Automatischer Anlauf über Klemmzange
- Anlauf über Ein- und Ausschalter an der Absaughaube eines Absaugarmes
- Drehstrommotor
- Aktivkohlefilter
- Abluftstutzen

Stand der Technik: 55203-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.